

ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ





Гибкая вставка ГВК выполняет функцию виброгашения и предназначена для поглощения механических колебаний и предотвращения распространения вибрационного шума отдельных элементов работающего оборудования (вентиляторов) по воздуховодам на всю

вентиляционную систему, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе воздуховода.

Применяется в вентиляционных установках, перемещающих воздух в интервале температур от -40 до $+80^{\circ}\text{C}$ и влажности до 60%. Гибкая вставка также служит для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление и абразивноустойчив. Вставка представляет собой два ниппеля и гибкий рукав из ПВХ.

Технические характеристики

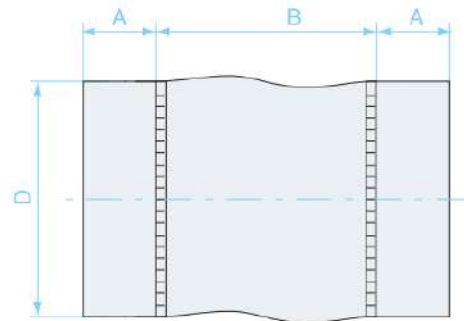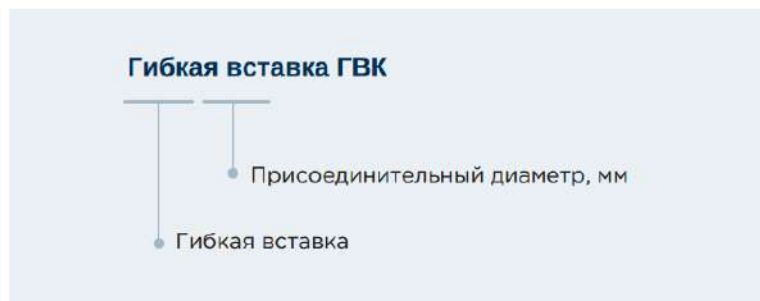

Обозначение	D, мм	A, мм	Масса, кг
ГВК-125	125	150	0,17
ГВК-160	160	150	0,21
ГВК-200	200	150	0,25
ГВК-250	250	150	0,31
ГВК-315	315	150	0,39



Поставщик: