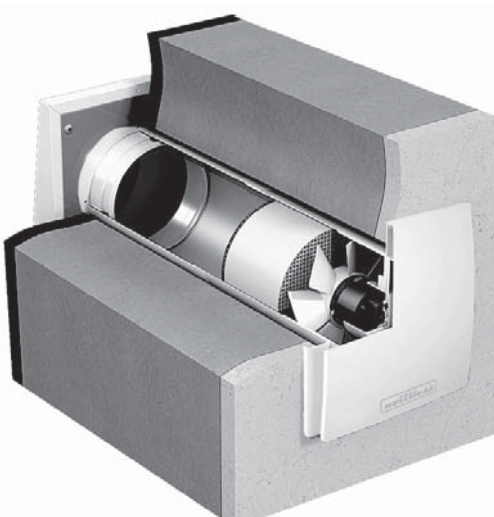


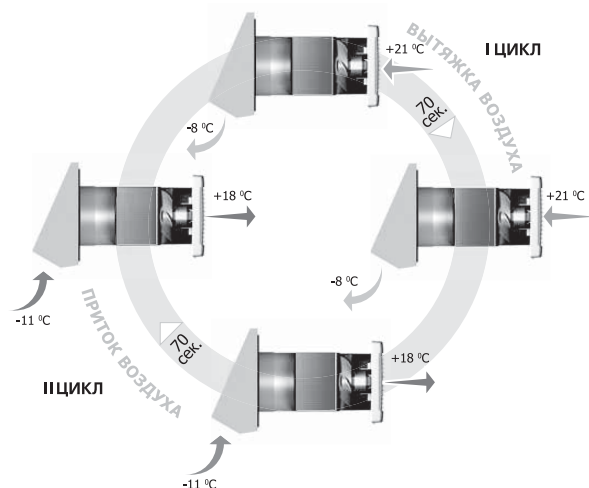


рис. 1
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ RLS

СХЕМА УСТАНОВКИ



РЕЖИМЫ РАБОТЫ



RX100 и RX150

децентрализованная приточно-вытяжная установка с регенерацией тепла и влаги

При установке одного устройства обеспечивается циклическая приточно-вытяжная вентиляция с циклом в 70 секунд, а при установке двух устройств постоянная приточно-вытяжная вентиляция. Установка двух установок RX обеспечит более равномерное распределение воздушных потоков внутри помещения.


Преимущества:

- Сделано в Италии без использования азиатских комплектующих.
- Регенерация тепла и влаги (до 90%).
- Керамический рекуператор (Производство Австрия).
- Реверсивный ЕС мотор с эффективной крыльчаткой рассчитанный на 60 000 часов непрерывной работы (Производство Италия).
- Низкое энергопотребление A++ (1,2 - 3,8 Вт в час или менее 34 кВт/час в год).
- Малые габариты и внутрстенный монтаж подходят для различных интерьеров.
- Низкий уровень шума (максимум 29 дБ(А)).
- Разработан и произведен согласно директиве Евросоюза № EN60335-2-80.

Особенности:

- 3 скорости вращения вентилятора.
- Несколько режимов работы (приточно-вытяжной режим с циклом 70 секунд или только вытяжка).
- Возможно подключать множество приточно-вытяжных установок к одному пульту (рис.1).
- Монтаж в стену различной толщины от 270 мм до 580 мм в стандартном исполнении.
- Приточно-вытяжная установка должна работать постоянно.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

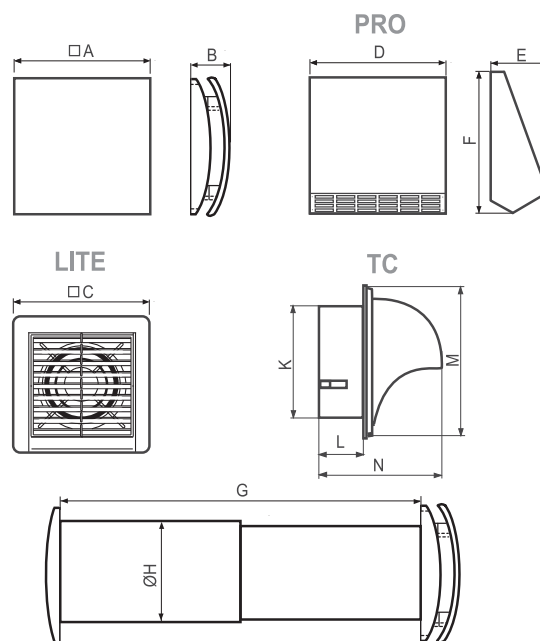

Модель	□A	B	□C	D	E	F	G	ØH	K	L	M	N
RX 100	164	46	164	205	103	209	270-530	108	95	42	150	125
RX 150	218	51	218	252	114	262	300-580	158	145	55	210	165



КОНСТРУКЦИЯ

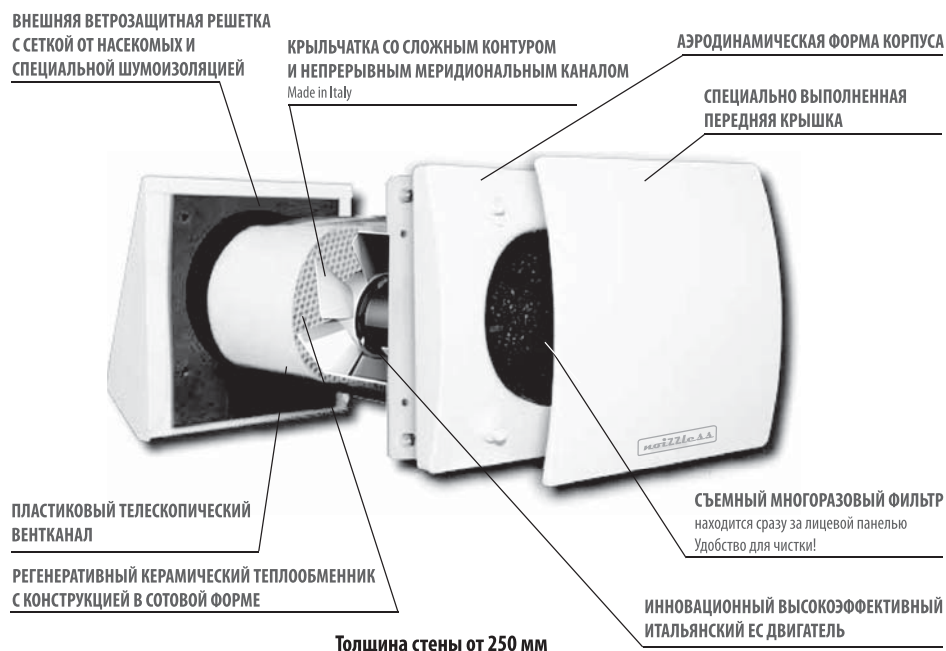

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	RX 100			RX 150		
Скорость	1	2	3	1	2	3
Напряжение, В/50Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	1.2	1.7	2.6	1.4	2.3	3.8
Максимальный потребляемый ток, А	0.02	0.025	-	0.02	0.025	-
Максимальный расход воздуха, м3/ч	10	15	30	20	40	60
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ(А)	20	24	29	15	21	29
Подавление УЗД уличного шума, дБ(А)*	18	18	18	18	18	18
Макс. темп. перемещаемого воздуха, °С	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50
Эффективность регенерации	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
Тип регенератора	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический	Керамический
Диаметр воздуховода, мм	108	108	108	158	158	158
Защита	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Вес	2.2	2.2	2.2	4.5	4.5	4.5